


AirOne

NUOVO
MODELLO


puma[®]
acoustics

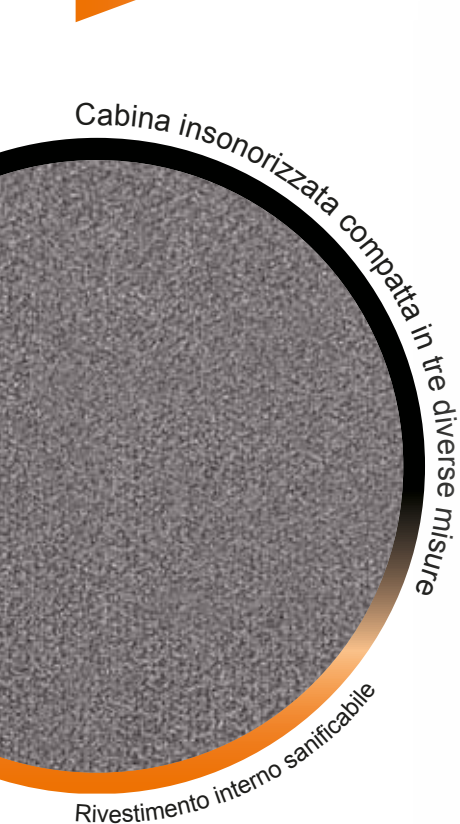

Tutte le nostre cabine offrono il meglio del design Italiano

- Nuova soluzione con prestazioni elevate
- Materiali interni innovativi per un'acustica eccellente
- Installazione facile e veloce
- Porta reversibile con chiusura magnetica
- Disponibile in kit di montaggio fai-da-te
- Ventilazione silenziosa integrata (optional)
- Visiva verticale su porta (optional)

AirOne 124x129 con visiva su porta (optional)



AirOne 96x96



AirOne 110x110

Caratteristiche Tecniche

Codice	Dimensioni Esterne (LxPxA)	Dimensioni Interne (LxPxA)	Area di base	Peso
ONE96x96	96 x 96 x 210 cm	81 x 83 x 195 (190*) cm	0,92 mq	221 (234*) kg
ONE110x110	110 x 110 x 205 cm	95 x 97 x 190 (185*) cm	1,21 mq	275 (288*) kg
ONE124x129	124 x 129 x 205 cm	109 x 116 x 190 (185*) cm	1,60 mq	330 (343*) kg

* versione con ventilazione interna

Applicazioni

AirOne è una cabina ad alte prestazioni, caratterizzata da un eccellente livello di insonorizzazione. Particolarmente indicata per l'attività di voice recording, podcasting o per chi suona strumenti di piccole dimensioni e dispone di spazi limitati. Disponibile in tre misure per meglio adattarsi alle diverse esigenze di spazio e di utilizzo.

AirOne96x96, compatta e di dimensioni contenute, è la cabina ideale per ambienti con spazi limitati, risultando al contempo perfetta anche per installazioni temporanee grazie all'elevata flessibilità e facilità di movimentazione (disponibile con kit di ruote opzionale).

AirOne110x110, offre uno spazio più confortevole consentendo anche l'accesso a persone su sedia a rotelle senza ausilio di rampe.

AirOne124x129, maggiorata nelle dimensioni, rappresenta la soluzione ideale per un utilizzo individuale anche in caso di permanenza prolungata al suo interno dove è possibile inoltre ricavare un'area funzionale per ospitare piccola strumentazione, come PC, mini-mixer e dispositivi analoghi. Anche questa versione garantisce l'accesso facilitato a persone su sedia a rotelle senza necessità di rampe.

Esterni

La finitura esterna è realizzata con pannelli ignifughi altamente resistenti e lavabili.

Interni

La finitura interna è composta da un'innovativa fibra fonoassorbente rivestita in materiale acustico, sanificabile, ignifugo, altamente resistente, che fornisce alla cabina una perfetta acustica.

Sanificazione degli interni

Il rivestimento è sanificabile secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) utilizzando un panno umido e spray incolori nebulizzati ad almeno 30 cm di distanza.

Porta

La porta, con chiusura magnetica, è reversibile. L'apertura (destra o sinistra) può essere decisa in fase di montaggio e cambiata in 5 minuti. Passaggio utile porta:

AirOne96x96 cm 55 x 185 (LxA)
AirOne110x110 cm 76,5 x 188 (LxA) con pavimento interno a livello soglia.
AirOne124x129 cm 80 x 188 (LxA) con pavimento interno a livello soglia.

Visiva

La visiva è composta da uno speciale doppio vetro di sicurezza.

Dimensioni:
AirOne96x96 cm 52 x 52 (LxA)
AirOne110x110 cm 60 x 80 (LxA)
AirOne124x129 cm 60 x 80 (LxA).

Base

Il basamento è composto da differenti materiali e poggia su piedi di sospensione regolabili. Finitura: moquette tecnica antistatica, lavabile e ignifuga.

Collegamento strumentazione

I cavi della strumentazione passano senza interruzioni attraverso un innovativo pannello di connessione insonorizzato che non necessita di jack. Qualsiasi strumento può essere collegato immediatamente.

Impianto elettrico

L'illuminazione è garantita da una luce a basso consumo energetico. Alimentazione: 230 V. - 50/60 Hz.

Sistema di ventilazione (optional)

È disponibile come optional, un sistema integrato di ventilazione silenziosa e forzata che garantisce il costante ricambio d'aria.

Visiva sulla porta (optional)

È disponibile come optional, la visiva verticale sulla porta, per una maggiore illuminazione naturale e visione dell'ambiente esterno.



Isolamento acustico La cabina AirOne è testata con prove di isolamento acustico presso il Laboratorio di Fisica-Tecnica C.S.I. S.p.A. di Bollate (Milano-Italia) ente accreditato da ACCREDIA.

Isolamento acustico									
Hertz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
dB	21,7	25,6	32,6	36,2	34,0	37,7	41,1	41,6	43,0

Optional su richiesta

- Sistema di ventilazione integrato
- Visiva verticale sulla porta
- Tavolo esterno reclinabile (79x50 cm)
- Kit 4 ruote (2 con freni)
- Tavolo interno reclinabile (79x32 cm)
- Modifica voltaggio (110V.)
- Pavimento in PVC

Installazione

Veloce e facile da installare con kit di montaggio fai-da-te, non necessita di personale specializzato, è sufficiente seguire le istruzioni. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte può essere installata in pochi minuti.

Note

I materiali sono ignifughi all'origine. Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso. Garanzia di legge.

Imballo e consegna

La cabina è spedita smontata in cassa imballo con standard ISPM e kit di installazione fai-da-te oppure, su richiesta, trasportata e montata dal nostro staff specializzato.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 11957
UNI EN ISO 717-1

