




Tutte le nostre cabine offrono il meglio del design Italiano

- Versatile, confortevole e dotata di ottima acustica
- Leggera e facile da installare
- Varie dimensioni fino a metri 3x3
- Consegnata in kit fai-da-te per l'installazione
- Disponibile con sistema **saniVENT**

Airbirds 132x132

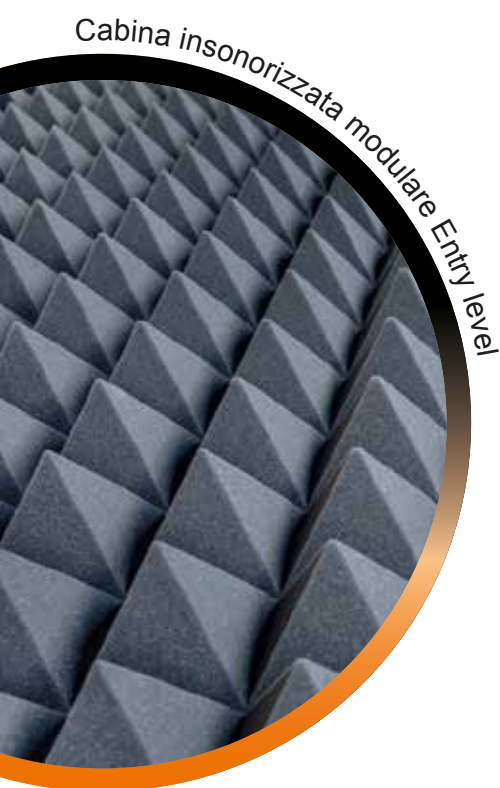

Airbirds 1x1



Airbirds 2x2



Airbirds 3x3

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni standard disponibili (misure speciali fino a metri 3x3 su richiesta)

Codice	Dimensioni Esterne (LxPxA)*	Dimensioni Interne (LxPxA)	Area di base	Peso
AIR107X107	107 x 107 x 242 cm	92 x 92 x 202 cm	1,14 m ²	281 Kg
AIR132X107	132 x 107 x 242 cm	117 x 92 x 202 cm	1,41 m ²	316 Kg
AIR132X132	132 x 132 x 242 cm	117 x 117 x 202 cm	1,74 m ²	354 Kg
AIR210X107	210 x 107 x 242 cm	195 x 92 x 202 cm	2,25 m ²	428 Kg
AIR210X132	210 x 132 x 242 cm	195 x 117 x 202 cm	2,79 m ²	474 Kg
AIR260X132	260 x 132 x 242 cm	245 x 117 x 202 cm	3,43 m ²	550 Kg
AIR210X210	210 x 210 x 242 cm	195 x 195 x 202 cm	4,45 m ²	622 Kg
AIR260X210	260 x 210 x 242 cm	245 x 195 x 202 cm	5,49 m ²	715 Kg
AIR314X210	314 x 210 x 242 cm	299 x 195 x 202 cm	6,62 m ²	817 Kg
AIR314X314	314 x 314 x 242 cm	299 x 299 x 202 cm	9,85 m ²	1058 Kg

* Altezza compresa di sistema di ventilazione. Tolleranza in altezza +/- 2 cm con piedi regolabili

Applicazioni

La cabina Airbirds Basic è ideale per l'utilizzo di qualsiasi strumento musicale, per speakeraggio e doppiaggio. Dato il peso ridotto la cabina è posizionabile anche in appartamento a qualsiasi piano.

Struttura

La struttura della cabina è composta da un telaio portante in alluminio coibentato con materiali isolanti.

Esterni

La finitura esterna è realizzata con pannelli ignifughi altamente resistenti e lavabili.

Interni

La finitura interna è realizzata con materiale acustico di forma piramidale di colore grigio antracite progettato per ridurre le onde sonore per una perfetta acustica.

Porta

La porta è larga con un passaggio utile di cm 75 x 200 cm (LxA), idonea anche ad un facile accesso con sedie a rotelle.

Visiva

La grande visiva offre ampia visibilità e un maggiore comfort. È composta da uno speciale doppio vetro di sicurezza. Dimensioni 60 x 80 cm (LxA).

Basamento

Il basamento, grazie ai piedi antivibranti, assorbe buona parte delle vibrazioni. La finitura è con moquette tecnica, lavabile, ignifuga e antistatica.

Ricambio aria

Il sistema di ventilazione silenziata e forzata, con regolazione di velocità, è posizionato sul top della cabina e garantisce il costante ricambio d'aria. Il sistema può essere installato sulle pareti laterali (accessorio su richiesta) quando non si ha un'altezza del locale adeguata.

Sanivent

È disponibile l'optional **saniVENT**, un upgrade del gruppo di ventilazione in dotazione, un innovativo sistema fotocatalitico che sanifica attivamente sia l'aria che le superfici interne della cabina.

Passaggio cavi

Innovativo sistema che permette il passaggio di tutta la cassetteria tecnica senza interruzioni e garantisce la massima compatibilità per il collegamento di qualsiasi strumentazione.

Impianto elettrico

Composto da interruttori, prese di corrente e illuminazione interna a LED. Si collega ad una normale presa a muro o ad un quadro elettrico dedicato. Alimentazione standard: 230 V. - 50/60 Hz.

Isolamento acustico La cabina Airbirds Basic è testata con prove di isolamento acustico effettuate a campione presso il Laboratorio di Fisica-Tecnica C.S.I S.p.A di Bollate (Milano-Italia). Ente accreditato da ACCREDIA.

Isolamento acustico

Hertz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
dB	23,4	24,1	27,8	34,5	31,3	32,9	36,4	39,9	37,7
Riverbero interno (test su cabina 1x1)									
T.sec	0,49	0,31	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,11	0,12

Optional su richiesta

- Sistema sanificante **sanivent**
- Ricambio aria su parete verticale
- Tavolo reclinabile (79 x 50 cm o 79 x 32 cm)
- Rampe per accesso facilitato con carrozzine
- Luce d'emergenza
- Prese interne aggiuntive
- Visive aggiuntive
- Pavimento flottante
- Pavimento in PVC
- Visiva Terra-ciolo
- Modifica porta larga 90 cm
- Misure speciali

Imballo e consegna

La cabina è spedita in cassa imballo con standard ISPM e kit di installazione fai-da-te oppure, su richiesta, consegnata e montata dal nostro staff specializzato.

Installazione

Veloce e facile da installare con kit di montaggio fai-da-te, istruzioni e video tutorial dell'installazione, non necessita di personale specializzato. È posizionabile a qualsiasi piano; sono necessari dieci cm di distanza dal muro.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 11957 - UNI EN ISO 717-1

Note

I materiali sono ignifughi e autoestinguenti all'origine. Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso. Garanzia di legge.

